




Poznámky: Před použitím produktu a těchto informací si přečtěte:

- *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka*
- *Regulatorní prohlášení*
- „Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení“ v „Příloze“.

Na webových stránkách <http://support.lenovo.com> je k dispozici aktualizovaná příručka *Bezpečnost, Záruka a Stručná úvodní příručka* a dokument *Regulatorní prohlášení*.

Domovská obrazovka

Domovská obrazovka je výchozím místem při používání zařízení. Pro vaše pohodlí jsou na domovské obrazovce již nastaveny některé užitečné aplikace a widgety.

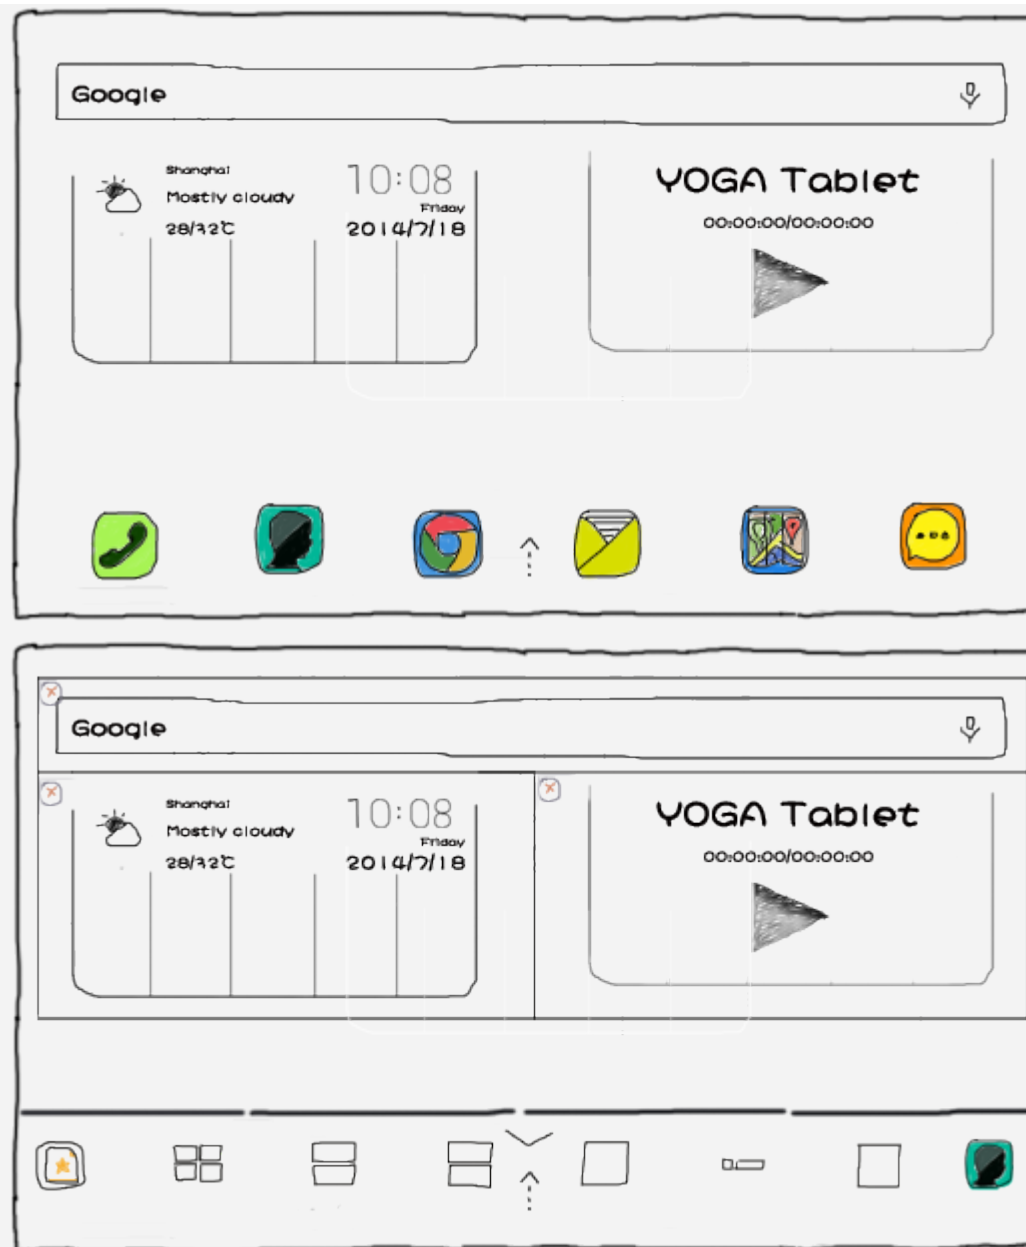

POZNÁMKA: Funkce a domovská obrazovka vašeho zařízení se mohou lišit v závislosti na vašem umístění, jazyce, operátorovi a modelu zařízení.

Domovskou obrazovku si můžete kdykoli přizpůsobit.

- **Domovská obrazovka**

Na první domovské obrazovce se nachází vyhledávací pole **Google**, widget pro video a widget **Počasí Lenovo**.

Ostatní domovské obrazovky obsahují některé aplikace.

- **Obrazovka náhledu**

Stiskněte a podržte kdekoli na domovské obrazovce kromě ikon.

Ve spodní části obrazovky se nachází widgety.

- **Přidání domovské obrazovky**

Na obrazovce náhledu posunujte domovské obrazovky doleva. Po zobrazení poslední domovské obrazovky přidejte obrazovku klepnutím na ikonu **+**.

- **Smazání domovské obrazovky**

Na obrazovce náhledu klepněte na ikonu **X** domovské obrazovky, kterou chcete odstranit.

- **Přidání widgetu na domovskou obrazovku**

Na obrazovce náhledu posunujte seznamem widgetů doleva nebo doprava, widget přetáhněte na místo, na které jej chcete umístit, a uvolněte jej.

- **Změna tapety**

Přejděte do části **Nastavení > ZAŘÍZENÍ > Zobrazení > Tapeta** a vyberte si tapetu, která se vám líbí.

- **Přesunutí aplikace na jinou obrazovku**

Klepněte na aplikaci, kterou chcete přesunout, a přetáhněte ji na levou či pravou stranou obrazovky. Poté ji uvolněte na místě, na které ji chcete umístit.

- **Odinstalace aplikace**

1. Klepněte a podržte aplikaci, kterou chcete odstranit.



2. Klepněte na ikonu **X** v horním levém rohu aplikace.


3. Klepnutím na tlačítko **OK** odinstalujte aplikaci.

*Poznámka: Pokud se v horní části obrazovky nezobrazuje ikona **X**, znamená to, že aplikaci nelze odinstalovat.*

Tlačítka na obrazovce


Na domovské obrazovce se nachází tři tlačítka.

- **Tlačítko Zpět:** Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí stránku.
- **Tlačítko Domů:** Klepnutím na ikonu  se vrátíte na výchozí domovskou obrazovku.

- **Tlačítko Poslední:** Klepnutím na ikonu  zobrazíte poslední aplikace. Poté můžete:
 - Klepnout na aplikaci a tím ji otevřít.
 - Klepnutím a podržením aplikace zkontrolujete informace o aplikaci.


Oznámení

Systémová oznámení a zprávy zobrazíte tažením z horní části obrazovky.

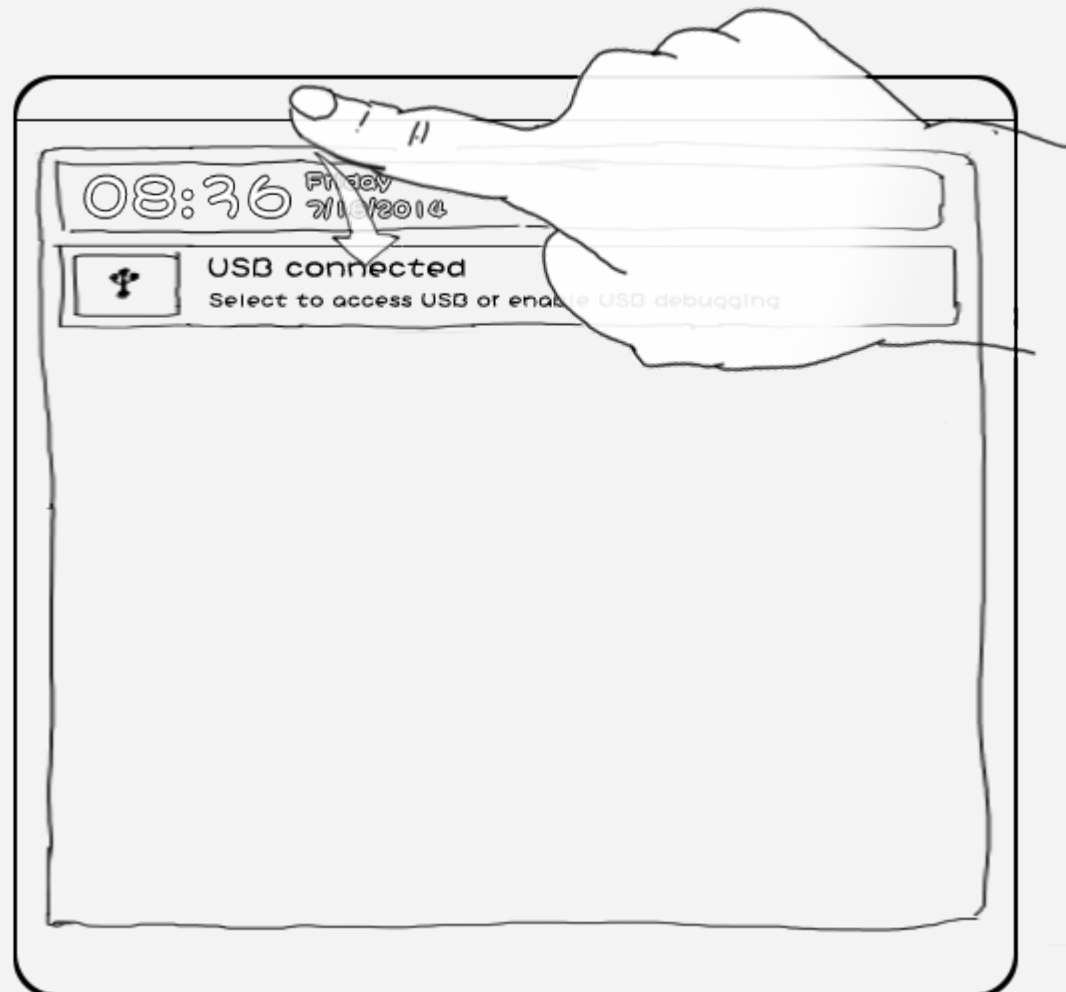

Dolní přepínač

Přepínač zobrazíte tažením z dolní části obrazovky směrem nahoru. Klepnutím na přepínač můžete různé často používané funkce rychle zapnout či vypnout.

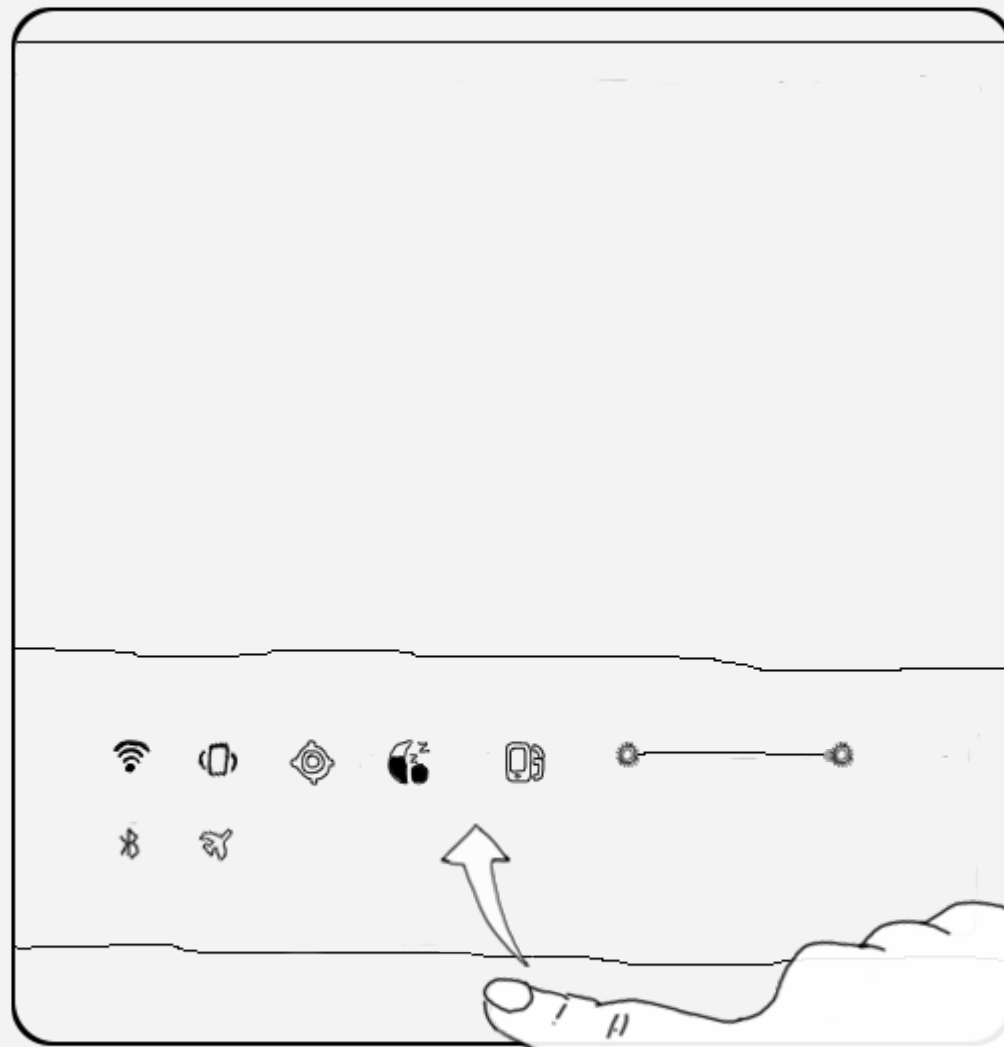


Nucené vypnutí


Podržte hlavní vypínač, dokud obrazovka neztmavne.



Kamera

Chcete-li otevřít aplikaci **Kamera**, přejděte do části **Kamera**.

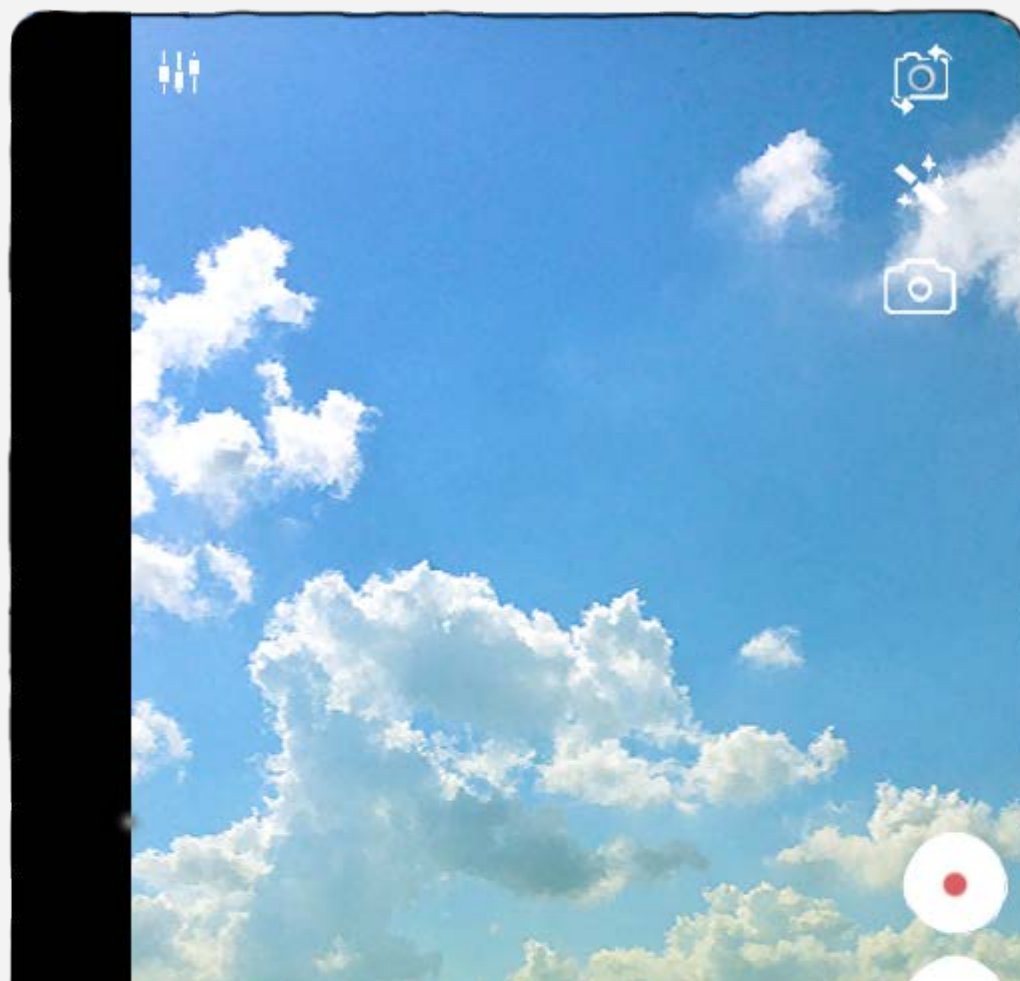

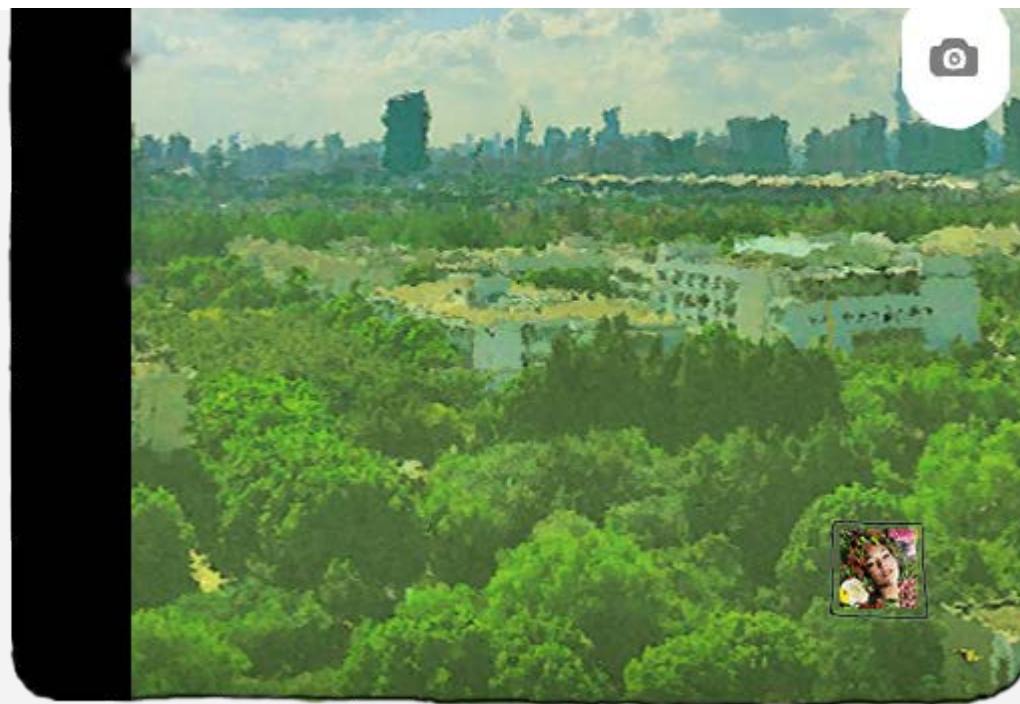

Pořizování fotografií a videí

Pomocí integrované kamery můžete pořizovat fotografie a nahrávat videa.

- Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- Klepnutím na ikonu  nahrajete video.
- Klepnutím na ikonu  přepnete mezi přední a zadní kamerou.
- Klepnutím na ikonu  vyberete **režim fotografování**.
- Klepnutím na ikonu  nastavíte barevný efekt.
- Klepnutím na ikonu  nakonfigurujete jiná nastavení kamery.

Pořizování snímků obrazovky

Stiskněte a podržte současně tlačítko **vypnutí/zapnutí** a tlačítko **snížení hlasitosti**.

Prohlížení obrázků a videí

Fotografie a videa se ukládají do interního úložiště v zařízení. Fotografie a videa můžete zobrazit následovně:

- Klepněte na tlačítko náhled v aplikaci **Kamera**.
- Přejděte do části **Galerie**.
- Přejděte do části **Prohlížeč souborů**.

Snímky obrazovky se ukládají do interního úložiště v zařízení. Snímky obrazovky můžete zobrazit následovně:

- Přejděte do části **Galerie**.
- Přejděte do části **Prohlížeč souborů**.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části **Nastavení > BEZDRÁTOVÉ A OSTATNÍ SÍTĚ > WLAN**.

Zapněte blok WLAN a připojte se k internetu klepnutím na hotspot WLAN v seznamu.

Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

POZNÁMKA: *Je třeba mít k dispozici platné hotspoty WLAN, ke kterým se lze připojit.*

Nastavení sítě VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě. Jakmile definujete jedno nebo více nastavení sítě VPN, můžete:

- Přejít do části **Nastavení > BEZDRÁTOVÉ A OSTATNÍ SÍTĚ > Další > VPN**.
- Klepnutím na ikonu **+** můžete upravit profil sítě VPN včetně názvu serveru, typu a adresy serveru. Poté klepněte na tlačítko **Uložit**.
- Klepněte na název serveru VPN, zadejte uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **Připojit** připojte k síti VPN.

- Stiskněte a podržte název serveru VPN, abyste jej mohli upravit či smazat.



Před připojením k internetu je třeba nastavit bezdrátovou síť.

- Nastavení sítě WLAN
- Nastavení mobilní sítě
- Nastavení sítě VPN

Mobilní síť také můžete sdílet s ostatními.

- Nastavení hotspotu

Nastavení sítě WLAN

Přejděte do části **Nastavení > BEZDRÁTOVÉ A OSTATNÍ SÍTĚ > WLAN**.

Zapněte blok WLAN a připojte se k internetu klepnutím na hotspot WLAN v seznamu.

Při přístupu k zabezpečenému připojení bude třeba zadat přihlašovací jméno a heslo.

POZNÁMKA: Je třeba mít k dispozici platné hotspoty WLAN, ke kterým se lze připojit.

Nastavení mobilní sítě

Přejděte do části **Nastavení > BEZDRÁTOVÉ A OSTATNÍ SÍTĚ > Správa SIM**.

Zapněte služby svého operátora a poté službu **Datové připojení**.

POZNÁMKA: Budete potřebovat platnou kartu SIM a datové služby. Pokud kartu SIM nemáte, kontaktujte svého operátora.

Nastavení sítě VPN

Sítě VPN používají organizace, aby tak umožnily přenos soukromých informací bezpečně prostřednictvím nesoukromé sítě. Síť VPN budete potřebovat nakonfigurovat například za účelem přístupu k pracovním e-mailům. Nastavení nezbytná ke konfiguraci sítě VPN pro vaši síť vám sdělí správce sítě. Jakmile definujete jedno nebo více nastavení sítě VPN, můžete:

- Přejít do části **Nastavení > BEZDRÁTOVÉ A OSTATNÍ SÍTĚ > Další > VPN**.
- Klepnutím na ikonu **⊕** můžete upravit profil sítě VPN včetně názvu serveru, typu a adresy serveru. Poté klepněte na tlačítko **Uložit**.
- Klepněte na název serveru VPN, zadejte uživatelské jméno a heslo a poté se klepnutím na možnost **Připojit** připojte k síti VPN.
- Stiskněte a podržte název serveru VPN, abyste jej mohli upravit či smazat.

Nastavení hotspotu


Pomocí funkce **Osobní hotspot** můžete sdílet internetové připojení s počítačem či jiným zařízením.

Přejděte do části **Nastavení > BEZDRÁTOVÉ A OSTATNÍ SÍTĚ > Další... > Tethering & přenosný hotspot** a proveďte následující:

- Zapněte **přenosný hotspot WLAN**.
- Klepněte na možnost **Nastavit hotspot WLAN** a nakonfigurujte jej.

Můžete také použít **Bluetooth tethering** a **USB tethering**.

POZNÁMKA: Sdělte svým přátelům SSID sítě a heslo, aby s vámi mohli sdílet mobilní síť.



Internet

Pokud je vaše zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete surfovat po internetu.

Chcete-li otevřít prohlížeč, přejděte do části **Chrome**.



Pomocí aplikace **Chrome** lze navštěvovat webové stránky.

- **Zadání webové adresy**

K přístupu na webové stránky není třeba zadat její celý název včetně „http://“.


Chcete-li navštívit stránku „http://www.lenovo.com“, stačí do adresního řádku zadat „www.lenovo.com“ a klepnout na tlačítko **Přejít**.

- **Klíčová slova pro vyhledávání**

Webové stránky lze vyhledávat také zadáním klíčového slova do adresního řádku.

Vyhledávač můžete nastavit v části  > **Nastavení** > **Základní** > **Vyhledávač**.

- **Přidání nové webové stránky**

Klepněte na prázdnou kartu v horní části nebo klepnutím na možnost  > **Nová karta** přidejte novou kartu s webovou stránkou.

Klepnutím na ikonu  > **Nová anonymní karta** přejdete na stránky, aniž byste zanechali stopy.

- **Zavření webové stránky**

Klepnutím na ikonu  zavřete kartu s webovou stránkou.

- **Opětovné načtení webové stránky**

Klepnutím na ikonu  webovou stránku znovu načtete.

Klepnutím na ikonu  se vrátíte na předchozí webovou stránku.

Klepnutím na ikonu  přejdete na další webovou stránku.

Ukládání webových stránek

Obrázky a webové stránky můžete ukládat do interního úložiště v zařízení.

- **Ukládání obrázků**

Klepněte na obrázek a podržte, poté klepněte na možnost **Uložit obrázek**.


- **Přidávání webových stránek do záložek**

Klepněte na ikonu  a následným klepnutím na možnost **Uložit** přidejte webovou stránku do záložek.

Klepnutím na možnost  > **Záložky** zobrazte **ZÁLOŽKY**, **NEJNAVŠTĚVOVANĚJŠÍ** a **DALŠÍ ZAŘÍZENÍ**.

Nastavení usnadnění

Klepnutím na možnost  > **Nastavení** > **Pokročilá** > **Usnadnění** upravte měřítko textu a přiblížení webové stránky.

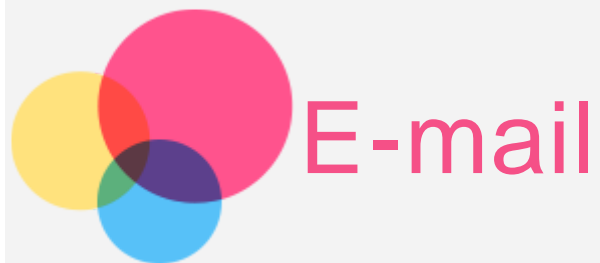

Pokud je zařízení připojeno k bezdrátové síti, můžete přijímat a odesílat e-maily.

Chcete-li otevřít aplikaci **E-mail**, přejděte do části **E-mail**.

Chcete-li otevřít aplikaci **E-mail Google**, přejděte do části **Gmail**.

Nastavení e-mailového účtu

Pokud máte e-mailový účet, můžete se přihlásit. Pokud jej nemáte, je třeba si jej vytvořit.

Při prvním použití aplikace **E-mail** je třeba nastavit e-mailový účet.

Na stránce **Nastavení účtu** zadejte svou e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Další**.

Používání e-mailu

Po nastavení e-mailového účtu můžete používat aplikaci **E-mail** k odesílání a přijímání e-mailů.

Přidání e-mailového účtu

Můžete přidat několik e-mailových účtů.

Přejděte do části **Nastavení > ÚČTY > Přidat účet** a klepněte na položku **E-mail**.





Než budete moci začít používat **Mapy**, je třeba vybrat následující nastavení.

Přejděte do části **Nastavení > OSOBNÍ > Poloha** a povolte přístup k poloze pro aplikace **Google**.

Vyhledání místa

Zadejte adresu, kterou chcete najít, a poté klepněte na ikonu 🔍.

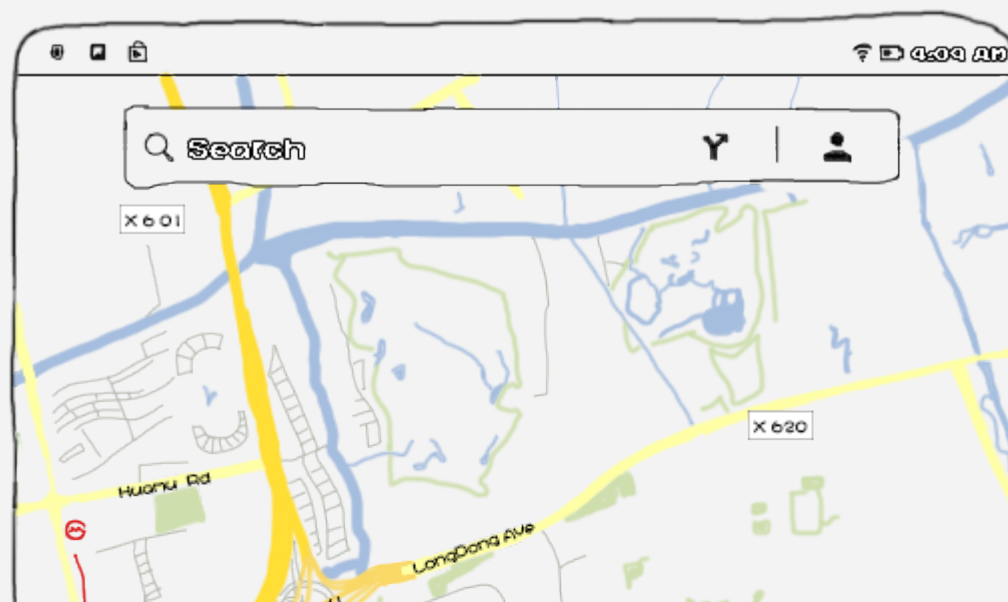

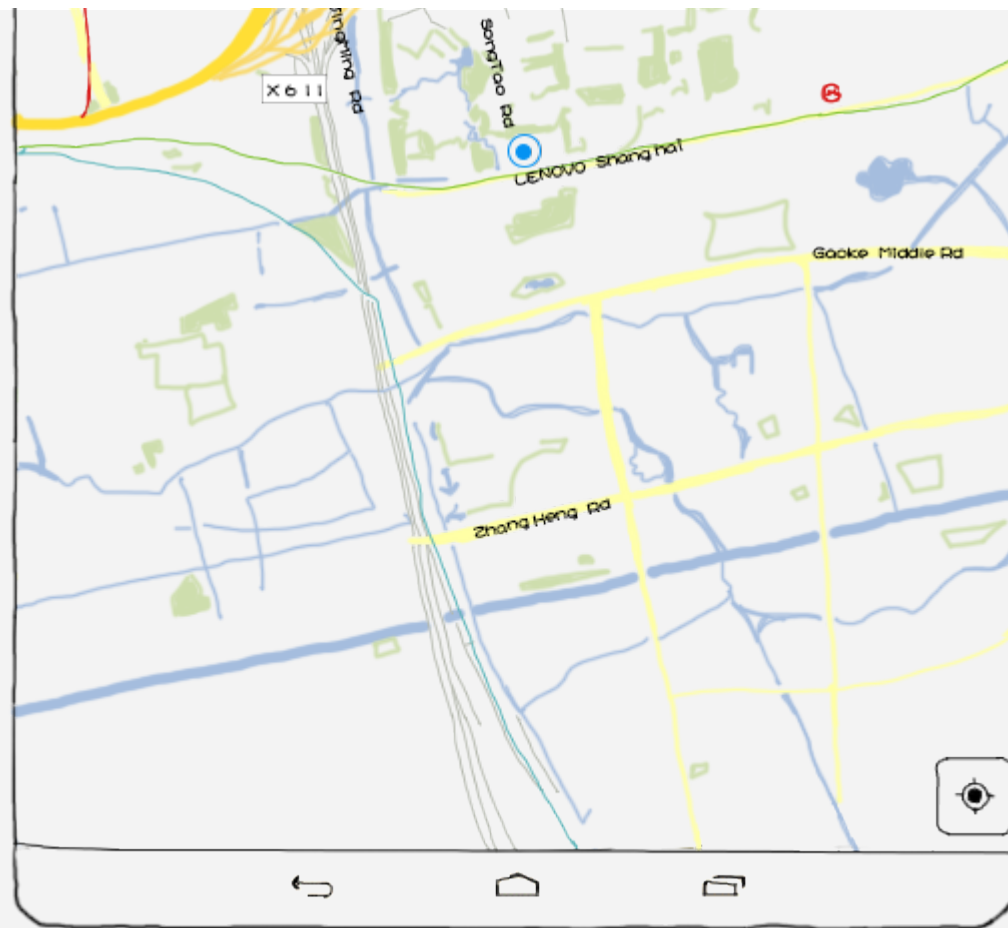

Můžete také klepnout na ikonu 🗺️ a poté mluvit. Až skončíte, klepněte na ikonu 🗣️.




Aktuální poloha


Klepnutím na ikonu  zobrazíte aktuální polohu.

Klepnutím na možnost **Moje poloha** zkontrolujete, co se nachází ve vašem okolí.

Plánování trasy

Klepněte na ikonu  a zadejte adresy „z“ a „do“, nebo ponechte možnost Moje poloha.

Zvolte si režim cesty automobilem, autobusem nebo pěšky a poté klepněte na tlačítko **Přejít**.

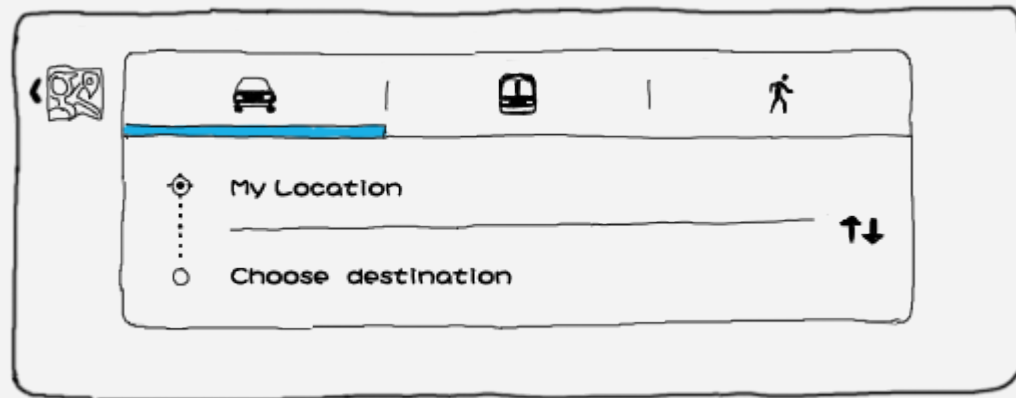



Komunikace

Kontakty lze spravovat v aplikaci **Kontakty**. Kontakty můžete vytvářet, importovat a exportovat.

Vytvoření kontaktu

Přejděte do aplikace **Kontakty**.

Klepněte na ikonu  a vytvořte kontakt.

Zadejte údaje o kontaktu, například „Jméno“, „Mobil“, „Telefon domů“ atd.

Až budete hotovi, klepněte na tlačítko **Uložit**.

***POZNÁMKA:** Můžete přidat kontakt zařízení nebo účtu.*

Import a export kontaktů

Přejděte do aplikace **Kontakty**.

Klepněte na možnost **Nastavení > Importovat/exportovat kontakty**.

Vyberte možnost **Importovat z úložiště** a klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte možnost **Exportovat do úložiště** a klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte kontakty, které chcete importovat/exportovat, a klepněte na tlačítko **OK**.



Komunikace

Pomocí zařízení můžete telefonovat, odesílat zprávy a spravovat kontakty.

Správa kontaktů

Kontakty lze spravovat v aplikaci **Kontakty**. Kontakty můžete vytvářet, importovat a exportovat.

Vytvoření kontaktu

Přejděte do aplikace **Kontakty**.

Klepněte na ikonu  a přidejte kontakt.

Zadejte údaje o kontaktu, například „Jméno“, „Mobil“, „Telefon domů“ atd.

Až budete hotovi, klepněte na tlačítko **Uložit**.

POZNÁMKA: *Můžete přidat kontakt zařízení nebo účtu.*

Import a export kontaktů

Přejděte do aplikace **Kontakty**.

Klepněte na možnost **Nastavení** > **Importovat/Exportovat kontakty**.

Vyberte možnost **Importovat z úložiště** a klepněte na tlačítko **Další**.


Vyberte možnost **Exportovat do úložiště** a klepněte na tlačítko **Další**.

Vyberte kontakty, které chcete importovat, a klepněte na tlačítko **OK**.

Volání


Chcete-li začít volat, přejděte do aplikace **Kontakty**, vyberte jméno a poté klepněte na telefonní číslo.



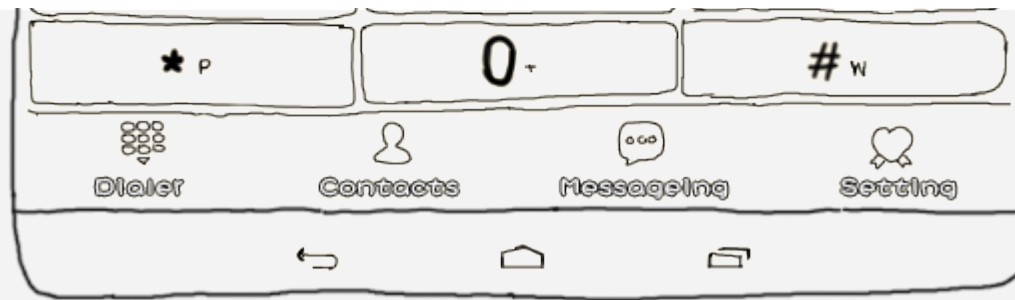

Odeslání zprávy

Klepněte na možnost **Zprávy** a po klepnutí na ikonu **+** můžete začít psát zprávu.

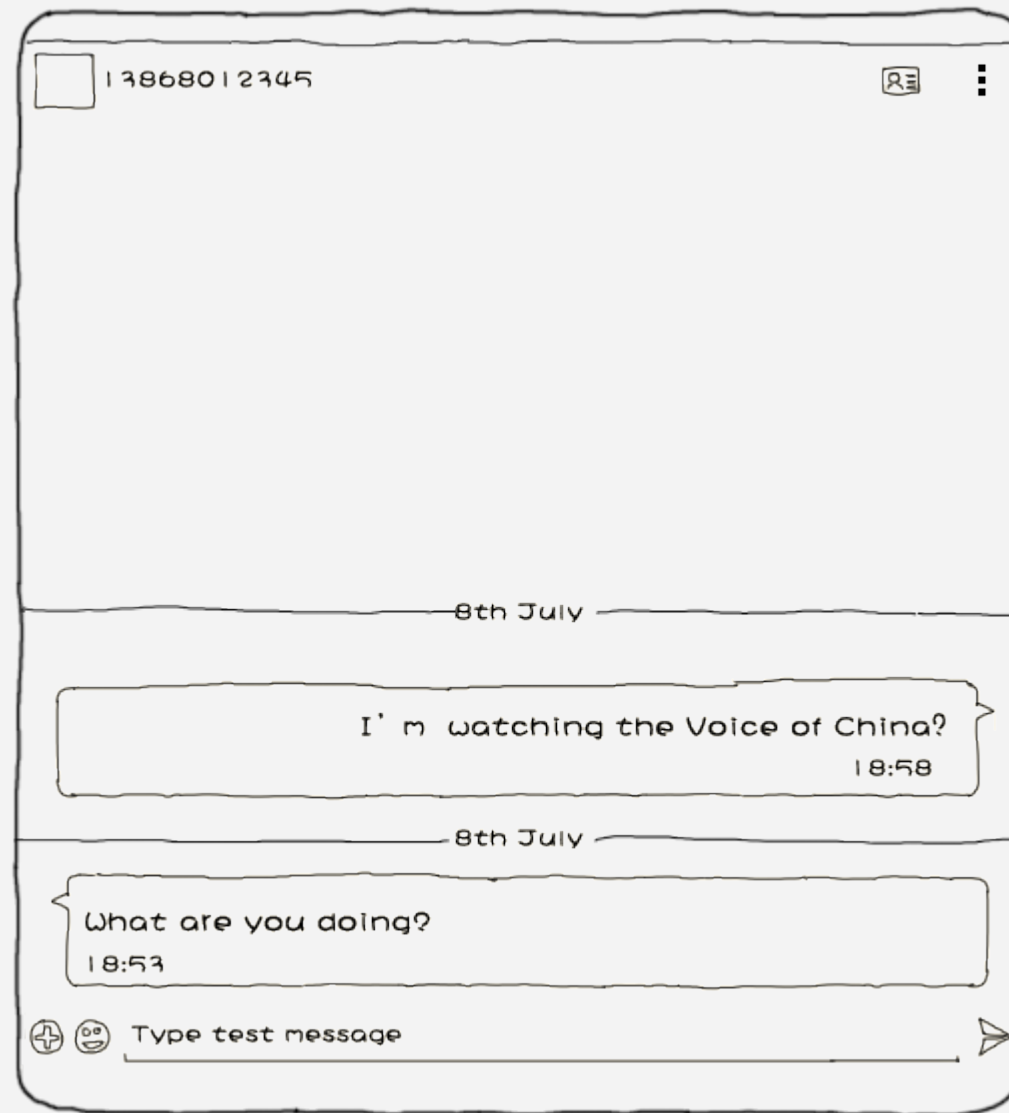

POZNÁMKA: Po klepnutí na možnost Nastavení můžete nastavit chytré volání, zvukový efekt vytáčení, klávesnici Mercury, rychlé vytáčení, nastavení automatické IP a nastavení volání.



Synchronizace


Mezi zařízením a počítačem můžete přenášet data. Přenášejte hudbu, obrázky, videa, dokumenty, soubory balíčků aplikací Android (APK) atd.

Propojení zařízení a počítače

Zařízení a počítač propojte datovým kabelem.

Pokud potáhnete prstem v horní části obrazovky, zobrazí se na liště oznámení „**USB připojeno**“.

Klepnutím na možnost **USB připojeno** zobrazíte další možnosti.

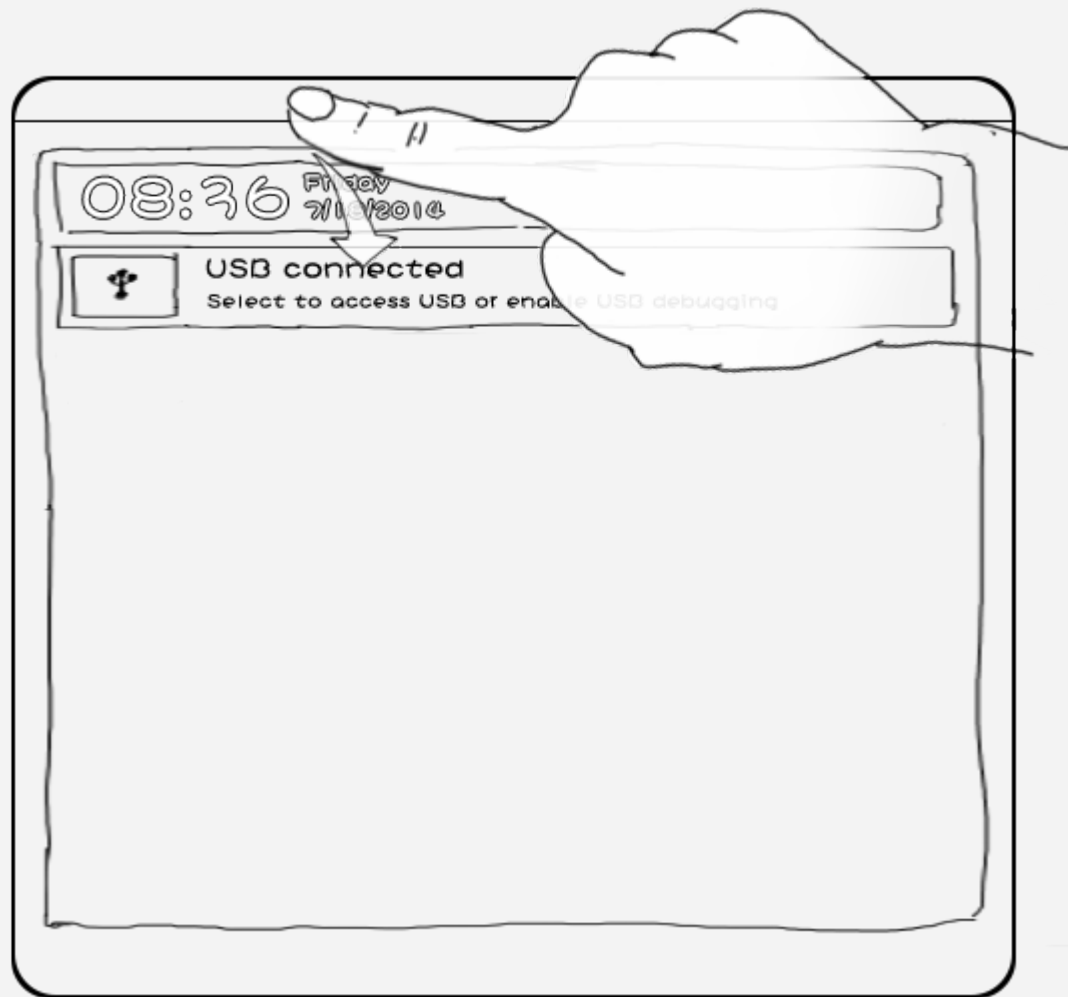

Ovládání počítače

Postupujte následovně:

- Vyhledejte v zařízení nový disk.
- Zkopírujte soubory.

Instalace souborů APK

Postupujte následovně:

- Zařízení je třeba nastavit, aby umožnilo instalaci aplikací získaných z neznámých zdrojů.
Přejděte do části **Nastavení > OSOBNÍ > Zabezpečení**, zvolte možnost **Neznámé zdroje** a klepněte na tlačítko **OK**.
- Soubory zkopírujte z počítače do zařízení v režimu **Mediální zařízení**.
- Otevřete kategorii aplikace v aplikaci **Prohlížeč aplikací**.



Přizpůsobit

Můžete si přizpůsobit nastavení svého zařízení.

Pracovní plocha Le

Chcete-li upravit nastavení pracovní plochy, přejděte na možnost  > **Nastavení pracovní plochy**.

- **Posouvání tapety**

Povolením této funkce docílíte toho, že se bude tapeta při přepínání obrazovek posunovat spolu s obrazovkou.

- **Animace přechodu pracovní plochy**

Klepnutím na tuto funkci můžete nastavit efekty animace při přepínání obrazovek.

- **Záloha a obnovení pracovní plochy**

Klepnutím na možnost Místní záloha můžete zálohovat aktuální obsah pracovní plochy.

Klepnutím na možnost Obnovení umístění můžete obnovit poslední zálohu pracovní plochy.

- **Nastavení gest pracovní plochy**

Posouvání nahoru, posouvání dolů a dvojitě kliknutí můžete přiřadit k prázdné klávese.

- **Automatické uspořádání ikon**

Povolením této funkce můžete uspořádat ikony na hlavní obrazovce ve směru z levého horního rohu.

Chytré přepnutí Lenovo

Chytré přepnutí Lenovo obsahuje dva režimy: ruční a automatický. Chcete-li povolit funkci Lenovo Smart Switch, přejděte na možnost **Nastavení > Systém > Chytré přepnutí Lenovo**.

- **Ruční režim**

Táhněte prstem z dolní části obrazovky směrem nahoru, klepněte na možnost **Chytré přepnutí Lenovo** a otevřete dialogové okno Chytré přepnutí Lenovo. V závislosti na svých potřebách si můžete vybrat mezi režimem Stand, dotykovým režimem, pohotovostním režimem a uživatelským režimem.

- **Automatický režim**

Při výběru automatického režimu bude zařízení automaticky přepínat režim podle stavu rámu.

Chytré přepnutí Yoga

Povolením Chytré přepnutí Yoga docílíte toho, že se všechny aplikace otočí směrem nahoru nebo dolů.

Chcete-li povolit Chytré přepnutí Yoga, přejděte na možnost **Nastavení > Zařízení > Displej > Chytré přepnutí Yoga**.

Poznámka: Při používání Chytré přepnutí Yoga musíte mít také zapnuté automatické otáčení obrazovky.

Více oken

Povolením Více oken můžete na obrazovce používat několik aplikací najednou.

Přejděte na možnost **Nastavení > Systém > Více oken**. Chcete-li povolit funkci Více oken, zvolte možnost **Více oken**.

- **Panel více oken**

Chcete-li otevřít nebo zavřít panel více oken, klepněte na možnost .

Chcete-li přidat další aplikace do panelu více oken, klepněte na možnost .

- **Aplikace více oken**

Klepnutím na aplikace v Panelu více oken můžete na obrazovce otevřít několik aplikací najednou.



Důležité bezpečnostní informace a informace o správném zacházení

Aby nedošlo k újmě na zdraví, poškození majetku nebo náhodnému poškození vašeho zařízení, přečtěte si před jeho používáním všechny informace uvedené v této části. Další tipy, které vám pomohou bezpečně pracovat s vaším zařízením, najdete na stránce: <http://www.lenovo.com/safety>.

Se zařízením zacházejte opatrně

Zařízení neupustíte, neohýbejte, nepropichujte, nevkládejte do něj cizí předměty ani na něj nepokládejte těžké předměty. Mohlo by dojít ke zničení citlivých komponent uvnitř.

Obrazovka vašeho zařízení je vyrobena ze skla. Sklo se může rozbít, pokud zařízení spadne na tvrdý povrch, je vystaveno velkému nárazu nebo tlaku těžkého předmětu. Pokud sklo praskne nebo se z něj kus odštípne, nedotýkejte se rozbitého skla ani se ho nesnažte ze zařízení odstranit. Okamžitě přestaňte zařízení používat a vyžádejte si od technické podpory Lenovo informace o opravě, výměně nebo likvidaci.

Zařízení nepoužívejte v blízkosti zdrojů vysokých teplot nebo vysokého napětí, jako mohou být elektrické spotřebiče, elektrická topná tělesa nebo elektrické vařiče. Aby nedošlo k poškození zařízení, používejte jej pouze při teplotě od 0 °C do 40 °C (lze skladovat při teplotě od -20 °C do 60 °C).

Zařízení nerozebírejte ani jej neupravujte

Vaše zařízení je uzavřená jednotka. Neobsahuje žádné díly, jež by koncový uživatel mohl opravit. Veškeré vnitřní opravy musí

provádět specializovaný servis s autorizací od společnosti Lenovo nebo technik autorizovaný společností Lenovo. Pokusy o otevření nebo úpravu vašeho zařízení znamenají porušení záručních podmínek.

Upozornění na vestavěnou dobíjecí baterii

NEBEZPEČÍ:

Nepokoušejte se vyměnit vnitřní dobíjecí lithium-iontovou (Li-ion) baterii. Ohledně výměny se obraťte na podporu Lenovo.

Upozornění na plastovém sáčku

NEBEZPEČÍ:

Plastové sáčky mohou být nebezpečné. Plastové sáčky ukládejte mimo dosah dětí i batolat, abyste zabránili nebezpečí udušení.

Informace o adaptéru

- **Chraňte zařízení a napájecí adaptér před vlhkostí.**

Nedovolte, aby bylo zařízení ponořeno do vody, ani ho neponechávejte tam, kde by s vodou nebo jinými tekutinami mohlo přijít do styku.

- **Nabíjejte pouze povoleným způsobem.**

Pro bezpečné dobíjení vnitřní baterie zařízení můžete použít kterýkoli z následujících způsobů nabíjení:

| Způsob dobíjení | Displej zapnutý | Displej vypnutý |
|--|--|--|
| Napájecí adaptér | Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu. | Podporováno |
| USB připojení mezi vstupním stejnosměrným konektorem zařízení a konektorem USB osobního počítače nebo jiným zařízením splňujícím standard USB 2.0 K připojení je potřeba použít rozhraní USB verze USB 2.0 nebo vyšší. | Podporováno, avšak bude kompenzovat spotřebu a baterie se bude nabíjet pomaleji než obvykle. | Podporováno, ale baterie se bude dobíjet pomalu. |

Poznámky:

- Displej zapnutý: Zařízení zapnuté

- Displej vypnutý: Zařízení vypnuté nebo v režimu uzamknutí obrazovky

Dobíjecí zařízení se mohou při běžném provozu zahřívat. Ujistěte se, že kolem dobíjecího zařízení může dostatečně proudit vzduch. Dobíjecí zařízení odpojte v těchto případech:

- Dobíjecí zařízení bylo vystaveno dešti, tekutinám nebo nadměrné vlhkosti.
- Dobíjecí zařízení vykazuje známky fyzického poškození.
- Chcete-li dobíjecí zařízení vyčistit.

Varování:

Společnost Lenovo není zodpovědná za výkon nebo bezpečnost produktů, které nevyrobila nebo neschválila. Používejte pouze napájecí adaptéry a baterie schválené společností Lenovo.

Předcházejte poškození sluchu

Vaše zařízení je vybaveno konektorem pro sluchátka. Sluchátka (označovaná rovněž jako náhlavní souprava) vždy zapojujte do konektoru pro sluchátka.

POZOR:

Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu. Nastavení ekvalizéru na maximum zvyšuje výstupní napětí sluchátek, a tím i úroveň akustického tlaku. Chcete-li tedy ochránit svůj sluch, nastavte ekvalizér na přiměřenou úroveň.

Nadměrné užívání sluchátek po dlouhou dobu a při velké hlasitosti může být nebezpečné v případě, že výstup na sluchátka nesplňuje specifikace normy ČSN EN 50332-2.

Výstupní konektor sluchátek vašeho zařízení je v souladu s normou ČSN EN 50332-2, bod 7. Tato specifikace omezuje maximální výstupní širokopásmové napětí skutečné efektivní hodnoty u tohoto zařízení na 150 mV. Chcete-li zabránit riziku zhoršení nebo ztráty sluchu, pořídte si sluchátka, která splňují normu ČSN EN 50332-2 (bod 7) pro širokopásmové napětí 75 mV. Používání sluchátek, jež nesplňují normu ČSN EN 50332-2, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku.

Jestliže jste spolu se svým zařízením obdrželi i sluchátka, můžete si být jisti, že kombinace sluchátek a zařízení splňuje specifikace normy ČSN EN 50332-1. Rozhodnete-li se používat jiná sluchátka, zajistěte, aby taková sluchátka splňovala specifikace normy ČSN EN 50332-1 (bod 6.5 – Hodnoty omezení). Používání sluchátek, jež nesplňují normu ČSN EN 50332-1, může být nebezpečné, neboť taková sluchátka mohou produkovat nadměrnou úroveň akustického tlaku.

- **Prohlášení týkající se nebezpečného akustického tlaku**

U zařízení testovaných v souladu s normou ČSN EN 60950-1: 2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011 je povinné provést akustické zkoušky pro normu ČSN EN50332. Toto zařízení bylo testováno, aby splňovalo požadovanou úroveň akustického tlaku stanovenou v platné normě ČSN EN 50332-1 nebo ČSN EN 50332-2. Při dlouhodobém používání sluchátek při vyšší hlasitosti hrozí trvalá ztráta sluchu.

- **Varování**

Abyste předešli možné ztrátě sluchu, nepoužívejte sluchátka dlouhodobě při vysoké hlasitosti.

Při použití zařízení v motorovém vozidle nebo na kole dávejte pozor

Vaše bezpečí a bezpečí ostatních je vždy na prvním místě. Dodržujte zákony. Místní zákony a nařízení mohou určovat možnosti použití přenosných elektronických zařízení, jakým je vaše zařízení, při řízení motorového vozidla nebo při jízdě na kole.

Likvidaci provádějte v souladu s místními zákony a nařízeními

Zařízení na konci jeho životnosti nerozbíjejte, nezapalujte, neponořujte do vody ani ho nelikvidujte jakýmkoli jiným způsobem, než jaký stanovují místní zákony a nařízení. Některé vnitřní části obsahují látky, jež mohou při nesprávné likvidaci explodovat, vytéci nebo poškodit životní prostředí.

Další informace najdete v části „Informace týkající se životního prostředí a recyklace“.

Zařízení a jeho příslušenství uchovávejte mimo dosah malých dětí

Vaše zařízení obsahuje malé části, jimiž by se malé děti mohly udusit. Skleněná obrazovka se navíc může rozbít nebo prasknout, pokud je upuštěna nebo hozena na tvrdý povrch.

Chraňte svá data a software

Neodstraňujte neznámé soubory ani neměňte názvy souborů a adresářů, které jste sami nevytvořili, jinak může dojít k selhání softwaru vašeho zařízení.

Uvědomte si, že pokud získáváte přístup k síťovým prostředkům, může to vaše zařízení vystavit počítačovým virům, hackerům, spywaru a dalším škodlivým činnostem, které mohou vaše zařízení, software a data poškodit. Zajištění přiměřené ochrany v podobě aktualizovaných bran firewall, antivirových programů a softwaru proti spywaru je vaše odpovědnost.

Do blízkosti zařízení neumisťujte elektrická zařízení, jako je elektrický ventilátor, rádio, reproduktory s vysokým výkonem, klimatizace nebo mikrovlnná trouba. Silná magnetická pole vytvářená těmito zařízeními mohou totiž poškodit obrazovku nebo data vašeho zařízení.

Uvědomte si, že vaše zařízení generuje teplo

Když je zařízení zapnuté nebo když se dobíjí baterie, některé části se mohou zahřívat. Dosažená teplota závisí na rozsahu

systémové aktivity a na úrovni nabití baterie. Dlouhodobý kontakt s tělem, dokonce i přes oděv, může být nepříjemný nebo i způsobit popáleniny. Vyvarujte se dlouhodobějšího kontaktu rukou, klína nebo jakékoli jiné části svého těla s některou horkou částí zařízení.

Upozornění na kabely z PVC

VAROVÁNÍ: Při kontaktu s kabelem, který je součástí tohoto produktu, nebo s kabely určenými pro připojení příslušenství prodávaného s tímto produktem, jste vystaveni působení olova – látky, která je podle předpisů státu Kalifornie klasifikována jako látka způsobující rakovinu, poškození plodu a poruchy plodnosti. Po manipulaci si umyjte ruce.

Upozornění na elektrické vyzařování

Prohlášení o shodě s předpisy FCC (Federal Communications

Commission)

Toto zařízení bylo testováno a vyhovuje limitům pro digitální zařízení třídy B dle směrnic FCC, část 15. Tyto limity byly stanoveny tak, aby poskytovaly dostatečnou ochranu proti škodlivému rušení instalací v obytných oblastech. Toto zařízení vytváří, používá a může vysílat vysokofrekvenční vlny, a pokud není instalováno a používáno v souladu s instrukcemi, může způsobit škodlivé rušení rádiové komunikace. V určitých instalacích nelze vyloučit výskyt rušení. Pokud zařízení ruší rozhlasový nebo televizní příjem, což lze ověřit zapnutím a vypnutím zařízení, pokuste se o nápravu následujícími postupy:

- Přesměrováním nebo přemístěním přijímací antény.
- Zvětšením vzdálenosti mezi zařízením a přijímačem.
- Zapojením zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než kam je připojen přijímač.
- Požádáním o pomoc autorizovaného prodejce nebo pracovníka servisu.

Společnost Lenovo není odpovědná za žádné druhy rušení rozhlasu nebo televize způsobené neoprávněnými změnami nebo modifikacemi tohoto zařízení. Následkem neoprávněných změn nebo modifikací může uživatel pozbýt právo používat toto zařízení. Toto zařízení je v souladu se směrnicemi FCC, část 15. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek: (1) zařízení nezpůsobuje škodlivé rušení a (2) zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Odpovědná strana:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place – Building One

Morrisville, NC 27560

Telefon: 1-919-294-5900



Upozornění FCC

Antény používané tímto přenosovým zařízením se nesmí nacházet v blízkosti jiných antén nebo přenosových zařízení nebo být provozovány současně s nimi.

Průmyslová vyhláška Kanady o shodě s emisní třídou B

Tento digitální přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou vyhláškou ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Upozornění IC

Toto zařízení splňuje průmyslovou licenci Kanady kromě norem RSS. Jeho provoz je podmíněn splněním dvou následujících podmínek:

- (1) Toto zařízení nezpůsobuje rušení a
- (2) zařízení musí být odolné proti jakémukoli rušení včetně rušení, které může způsobit nežádoucí funkci zařízení.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

- **Prohlášení o shodě s kanadskou průmyslovou vyhláškou o emisích třídy B**

Tento digitální přístroj třídy B je ve shodě s kanadskou vyhláškou ICES-003.

- **Avis de conformité à la réglementation d'Industrie Canada**

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Evropská unie – Shoda se směrnicí týkající se elektromagnetické kompatibility

Tento výrobek odpovídá požadavkům na ochranu podle směrnice Evropského společenství číslo 2004/108/ES o sblížení zákonů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility. Společnost Lenovo nenesie odpovědnost za jakákoli selhání zajištění bezpečnostních požadavků vyplývajících z nedoporučených úprav tohoto produktu, včetně jeho použití s kartami od jiných výrobců. Tento produkt byl testován a shledán jako vyhovující limitům pro zařízení IT třídy B podle evropského standardu ČSN EN 55022.

Limity třídy B byly odvozeny pro domácí prostředí, aby byla zajištěna dostatečná ochrana proti rušení licencovaných komunikačních zařízení.

Kontaktní informace pro Evropu: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovensko



Německá vyhláška o shodě s emisní třídou B

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen.

Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraph 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraph 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korejská vyhláška o shodě s emisní třídou B

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

Japonská vyhláška VCCI o shodě s emisní třídou B

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。 VCCI-B

Japonské prohlášení o shodě pro výrobky, které se zapojují do sítě s jmenovitým proudem do 20 A na fázi.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000 3 2 適合品

Informace týkající se životního prostředí, recyklace a likvidace

Obecné prohlášení o recyklaci

Společnost Lenovo vybízí vlastníky zařízení informačních technologií (IT) k odpovědné recyklaci již nepotřebných zařízení. Společnost Lenovo nabízí množství programů a služeb, jejichž cílem je pomoci vlastníkům v recyklaci jejich IT produktů. Informace o recyklaci produktů Lenovo naleznete na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Obecné prohlášení o recyklaci



Elektrické a elektronické zařízení označené symbolem přeškrtnutého kontejneru nesmí být likvidováno společně s netříděným odpadem. Odpad z elektrického a elektronického zařízení (WEEE) je třeba separovat prostřednictvím sběrných dvorů dostupných zákazníkům, ve kterých se zařízení sbírá, recykluje a zpracovává.

Informace pro jednotlivé země jsou dostupné na webové stránce <http://www.lenovo.com/recycling>.

Turecké prohlášení o shodě

Produkt Lenovo splňuje požadavky Směrnice Turecké republiky o Omezení užívání některých nebezpečných látek v elektronických a elektrických zařízeních (EEE).

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın “Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının

Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)” direktiflerine uygundur. EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informace o recyklaci odpadů pro Japonsko

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Japonsko jsou dostupné na této webové stránce:

<http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Informace o recyklaci odpadů pro Indii

Informace o recyklaci a likvidaci odpadů pro Indii jsou dostupné na této webové stránce:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Recyklační značka baterií

- Informace o recyklaci baterií pro Tchaj-wan



廢電池請回收

- Informace o recyklaci baterií pro Spojené státy a Kanadu



US & Canada Only

- Informace o recyklaci baterií pro Evropskou unii



Řešení problémů

Po instalaci aplikace se zobrazí zpráva o nedostatku paměti

Uvolněte paměť a zkuste aplikaci nainstalovat znovu.

Dotyková obrazovka nefunguje nebo nereaguje

Dlouhým stisknutím tlačítka napájení na více než 10 sekund tablet restartujte.

Není možné spuštění nebo systém havaroval

Půl hodiny nabíjejte baterii a potom dlouhým stisknutím tlačítka napájení na více než 10 sekund tablet restartujte.

Nevydává žádný zvuk při volání nebo není slyšet

Upravte hlasitost pomocí tlačítek hlasitosti.

Není možný přístup na internet prostřednictvím bezdrátové sítě

Restartujte bezdrátový router nebo přejděte k možnosti Nastavení a restartujte síť WLAN.

Tablet nejde probudit z režimu spánku

Restartujte tablet dlouhým stisknutím tlačítka napájení.